



Vulkanoituva silikoninauha

Stenbackan koodi: 1020202032

Käyttö:

Sähkömoottoreiden ja muuntajien liitosten eristykseen. Kaapelinpäiden yms. suojaksi. Vulkanoituu itseensä huoneenlämmössä käytännöllisesti katsoen heti. Kestää hartsauksen ja uunituksen välittömästi asennuksen jälkeen.


Ominaisuudet:

Vetolujuus	> 3,5 MPa
Venyvyys	> 400%
Paksuus täysin venytettynä	1,0 +/- 0,3 @ 14 MPa
Jännitekesto	n. 13,2 kV/mm

Mitat:

Leveys	32 mm ± 3,2 mm
Keskikohdan paksuus	1,25 mm ± 0,2 mm

Pakkaus: 10 m/rulla

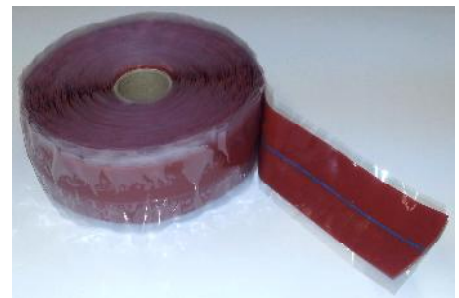

Lisäksi:

Nauha on tiilenpunaista ja sen keskikohta on merkitty sinisellä limityksen helpottamiseksi.